

# Bedieningshandleiding PAR-40 MAA

## Display

- 1** Werkingsmodus
- 2** Temperatuur (koelen en verwarmen)
- 3** Tijd, weekdag
- 4** Ventilatorsnelheid
- 5** Aanduiding van de toetsfuncties

## Instellingen bedieningsunit


- 6** LCD-display
- 7** Functietoetsen (van links naar rechts; F1, F2, F3, F4)
- 8** Aan/uit-indicator
- 9** In-/uitschakelen
- 10** Selectie
- 11** Terug
- 12** Menu

## Toegestaan temperatuurbereik

Koelen en ontvochtigen: 19 tot 30 °C

Verwarmen: 17 tot 28 °C

Automatisch: 19 tot 28 °C

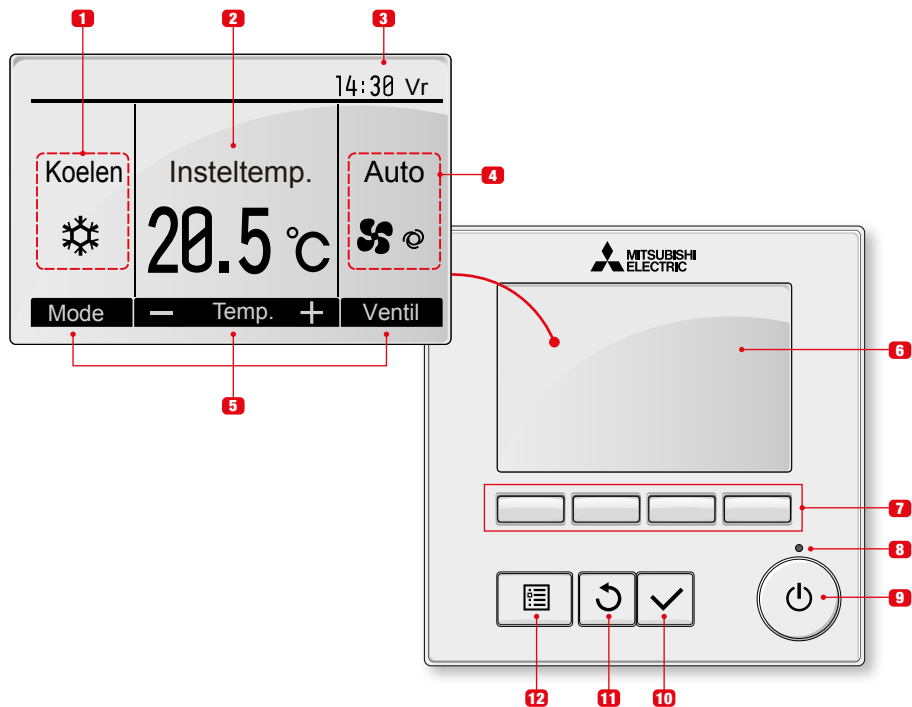

# Bedieningshandleiding

## PAR-40 MAA

### Inschakelen en bedrijfsmodus selecteren

- Druk op de Aan/uit-toets **1**

Het ledlampje licht op.

- Druk op de Bedrijfsmodus-toets **2** om de bedrijfsmodus te selecteren.


De geselecteerde bedrijfsmodus wordt weergegeven op het display.

### Temperatuur instellen voor koel- en verwarmingsbedrijf

- Druk op de toets F2 **3** of F3 **4** om de insteltemperatuur te verlagen of te verhogen.

Menu in te stellen temperatuur verschijnt

- Druk op de toets F1 **5** of F2 **6** om de cursor te verplaatsen naar de gewenste temperatuurinstelling (koelen of verwarmen).
- Druk op toets F3 **7** om de geselecteerde temperatuur te verlagen of druk op toets F4 **8** om deze te verhogen.

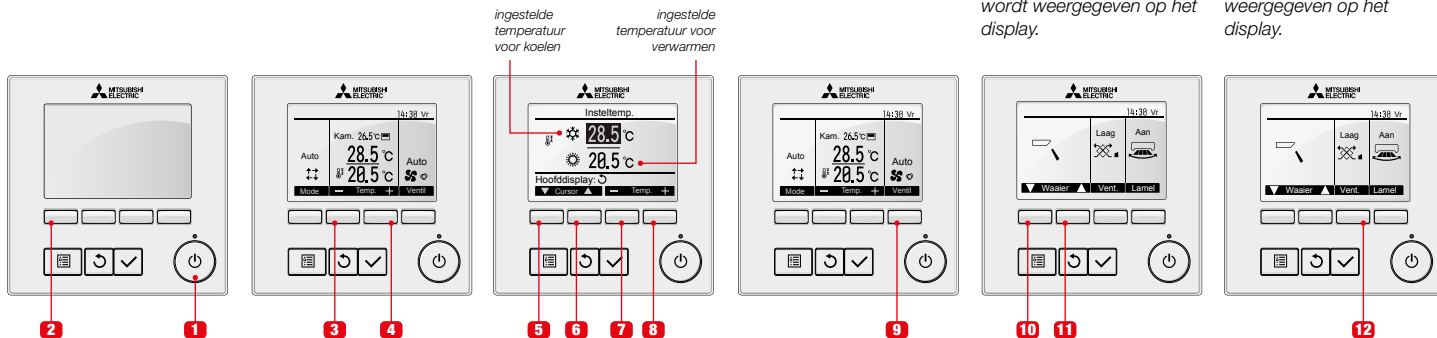

### Ventilatorsnelheid instellen

- Druk op de toets F4 **9** om de ventilatorsnelheid te verhogen of te verlagen.

Ook de automatische bedrijfsmodus kan met deze toets worden geselecteerd.

### Uitblaasrichting instellen

- Druk op de Menu-toets.

"Vane Louver-ventilatie (Lossnay)" wordt geselecteerd.

- Druk op de Selectie-toets om de selectie te bevestigen.
- Stel met de toetsen F1 **10** en F2 **11** de uitblaashoek in.

De geselecteerde hoek wordt weergegeven op het display.

### Ventilatiemodus voor individuele werking

- Druk op de Menu-toets.

"Vane Louver-ventilatie (Lossnay)" wordt geselecteerd.

- Druk op de Selectie-toets om de selectie te bevestigen.
- Stel met de F3-toets **12** de ventilatorsnelheid in.

De geselecteerde ventilatorsnelheid wordt weergegeven op het display.