


MELCloud

Productinformatie

Koppelen MAC-587IF-E
m.b.v. PAR-SL101A-E


Koppel je binnen-unit met je WiFi-netwerk m.b.v. de lokale infrarood-bediening.



Naast het koppelen van de (ingebouwde) WiFi-interface d.m.v. de WPS-knop methode is het nu ook mogelijk om de MAC-587IF-E (ingebouwde) WiFi-interface te koppelen m.b.v. de PAR-SL101A-E infrarood-bediening.

Stappenplan

1. Druk op de [MENU] toets. Het menu functie-instellingen verschijnt op het display.

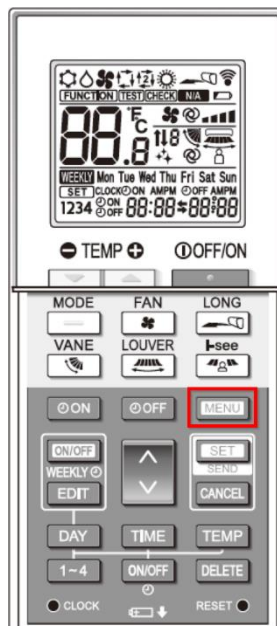


MELCloud


Productinformatie

Koppelen MAC-587IF-E
m.b.v. PAR-SL101A-E

2. Selecteer m.b.v. de [UP/DOWN] toets functie-instelling nr.6 en druk vervolgens op de [SET] toets om deze te selecteren. Het WiFi-interface instellingen scherm zal getoond worden.

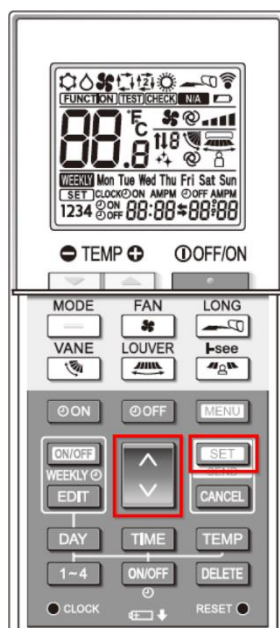

3. Druk op de [UP/DOWN] toets en selecteer de gewenste koppel mode.
 - Instelling nr.1: WPS
 - Instelling nr.2: AP
 Ga verder met het WPS/AP-instellingsproces van de router of mobiele telefoon.

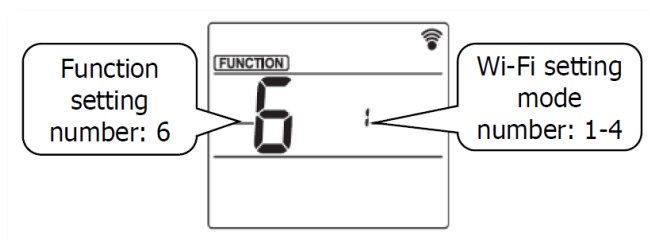

4. Druk twee keer op de [MENU] toets om de instellingen af te ronden.