

# MELCloud

## Productinformatie

Koppelen WiFi-interface  
m.b.v. smartphone

# Hoe koppel je de WiFi-interface aan het netwerk m.b.v. je smartphone?


Door onderstaand stappenplan te doorlopen kan eenvoudig de WiFi-interface van uw airconditioning, warmtepomp of ventilatie-unit aan uw WiFi-netwerk worden gekoppeld.

### STAP 1


Hou met een pen de mode knop 5 seconden ingedrukt. Wacht totdat de MODE- en UNIT-knop gaan knipperen. Dit kan circa 1 minuut duren.



LED-indicatie



MODE Knippert (elke 5 seconden)  
UNIT Knippert (elke 5 seconden)

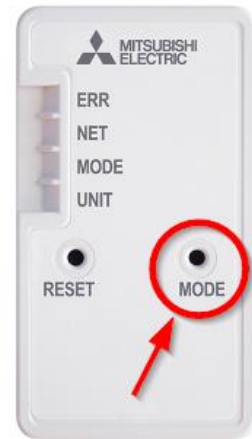

### STAP 2

Open het scherm met WiFi-instellingen op je smartphone en selecteer SSID-netwerk en voer KEY-code (sleutel) in zoals weergegeven op het etiket van de WiFi-interface.




# MELCloud

## Productinformatie


### Koppelen WiFi-interface m.b.v. smartphone

Scan vervolgens de QR-code op het etiket van de WiFi-Interface of type de URL (<http://192.168.11.1/network>) in je webbrower.

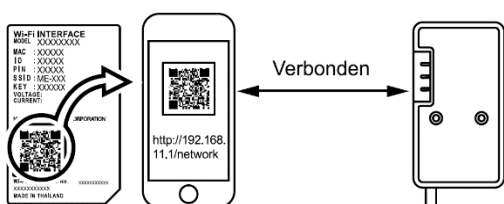

#### STAP 3

Selecteer Dynamic in DHCP in het weergegeven venster, voer de routerinformatie in en tik vervolgens op de knop submit.

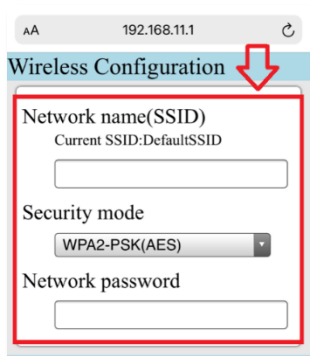

#### STAP 4

Zodra op submit is geklikt zal de NET- en UNIT-knop gaan knipperen. De unit kan nu verder aangemeld worden m.b.v. de MELCloud-app.

