


MELCloud

Productinformatie

Koppelen MAC-587IF-E
m.b.v. PAR-41MAA-E


Koppel je binnen-unit met je WiFi-netwerk m.b.v. de lokale wandbediening.



Naast het koppelen van de (ingebouwde) WiFi-interface d.m.v. de WPS-knop methode is het nu ook mogelijk om de MAC-587IF-E (ingebouwde) WiFi-interface te koppelen m.b.v. de PAR-41MAA-E wandbediening.

Stappenplan

1. Druk op [F1] of [F2] toets om het "Ref. address" te selecteren
Druk op [F3] of [F4] om "Function" te selecteren
 - Ref. address: 0~15
 - Function: Router(WPS) of Router(AP)

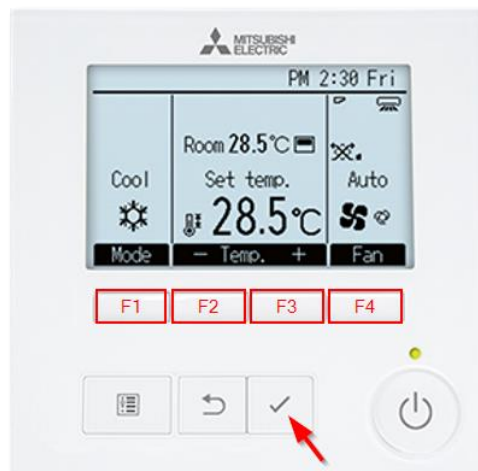


MELCloud

Productinformatie

Koppelen MAC-587IF-E

m.b.v. PAR-41MAA-E

2. Druk op de [SELECT] knop. "Connecting..." zal in het display verschijnen. Ga verder met het WPS/AP-instellingsproces van de router of mobiele telefoon.

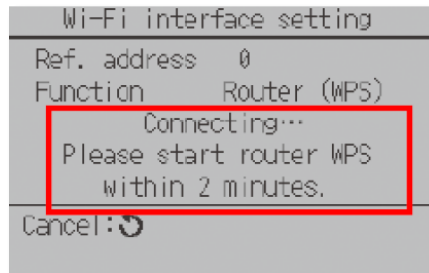

3. Wanneer de connectie tot stand is gebracht dan zal er "Completed" op het scherm verschijnen. Indien dit niet gelukt is begining weer opnieuw bij stap 1.

