

Lucht-water-warmtepomp

Ecodan buitendeel SUZ-SWM80VA2 SUZ-SWM100VA

Afzekerwaarde SUZ-SWM80VA2 en SUZ-SWM100VA buitendelen aanpassen naar 16A

Voor de SUZ-SWM80VA2 en SUZ-SWM100VA enkel fase buitendelen staat standaard een afzekerwaarde van 20A in het databoek.

Wanneer op de print van het betreffende buitendeel de jumper **JG** door geknipt wordt kan het buitendeel op 16A aangesloten en afgezekerd worden.


Het doorknippen van de jumper JG leidt tot een lager vermogen van ca. 12% bij een buitentemperatuur van -10°C met als resultaat de onderstaande waarden:

SUZ-SWM80VA2 vermogen bij W35/A-10: ca. 7 kW.

SUZ-SWM100VA vermogen bij W35/A-10: ca. 8 kW.

Locatie van de jumper JG op de print:

Achterzijde buitendeel

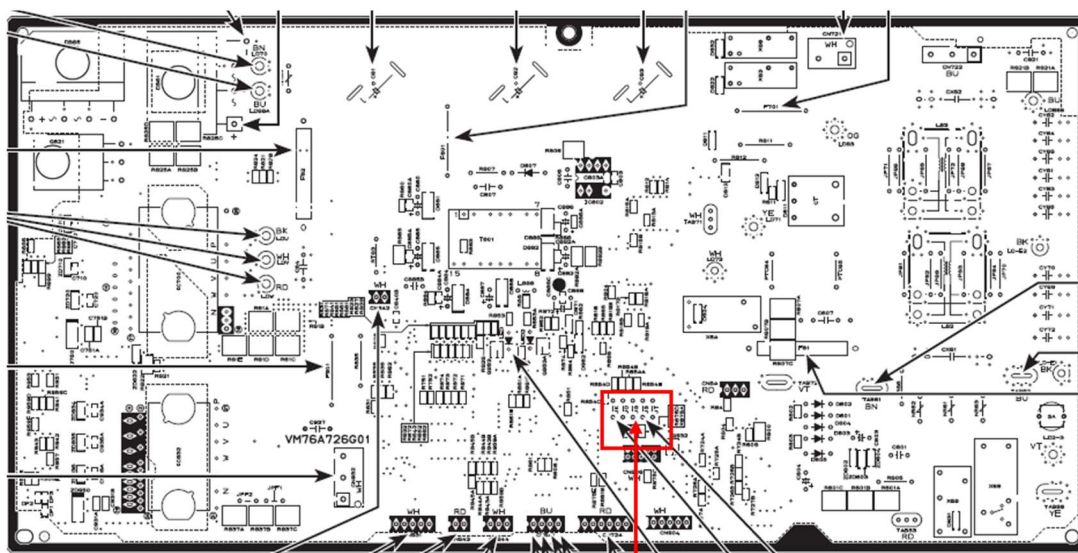

Voorzijde buitendeel

