



Comfortabel winkelen. Het hele jaar door.

BELLYSE JET 2

		100-ZM71 SET	150-ZM125YDA	200-ZM140YDA	250-ZM200 SET
Koelcapaciteit	kW	3,3 - 8,1	5,1 - 14	5,4 - 15	9,2 - 22,4
Verwarmingscapaciteit	kW	3,5 - 10,20	3,2 - 16	3,7 - 18	7,1 - 25
Type koudemiddel (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)

Bellyse Jet 2

Maximale deurbreedte	m	1,0	1,5	2,0	2,5
Montagehoogte	m	3,0	3,0	3,0	3,0
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	56	57	58	59
Gewicht	kg	61	74	96	138
Afmeting (HxBxD)	mm	300x1000x750	300x1500x750	300x2000x750	300x2500x750

Mr. Slim buitendeel

Luchtdebiet buitendeel	m³/h	3300	5040	5820	8400
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	67	66	68	77
Gewicht	kg	70	114	114	137
Afmeting (HxBxD)	mm	943x950x330	870x1100x460	870x1100x460	1338x1050x330



BELLYSE GVP 2

		100-ZM71 SET	150-ZM125YDA	200-ZM140YDA	250-ZM200 SET
Koelcapaciteit	kW	3,3 - 8,1	5,1 - 14,0	5,4 - 15,0	9,2 - 22,4
Verwarmingscapaciteit	kW	3,5 - 10,20	3,2 - 16,0	3,7 - 18,0	7,1 - 25,0
Type koudemiddel (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)


Bellyse GVP 2

Maximale deurbreedte	m	1,0	1,5	2,0	2,5
Montagehoogte	m	3,0	3,0	3,0	3,0
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	56	57	58	59
Gewicht	kg	61	74	96	138
Afmeting (HxBxD)	mm	300x1000x890	300x1500x890	300x2000x890	300x2500x890

Mr. Slim buitendeel


Luchtdebiet buitendeel	m³/h	3300	5040	5820	8400
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	67	66	68	77
Gewicht	kg	70	114	114	137
Afmeting (HxBxD)	mm	943x950x330	870x1100x460	870x1100x460	1338x1050x330

* Gemeten op 3 meter van de unit op maximale montagehoogte.

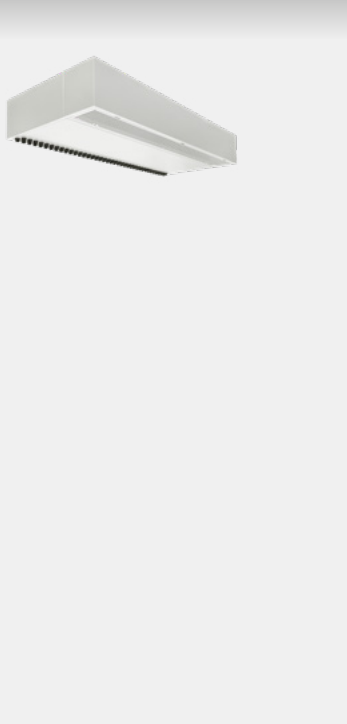

Klaar voor de All-Electric toekomst

Verduurzamen: dat willen we allemaal. Of het nu gaat om een huis, een bedrijf of de kantine van je favoriete sportclub. Maar laten we eerlijk zijn, het mag niet teveel kosten en moet vooral niet te ingewikkeld zijn. Want met alle meningen, regels, wetgeving, ontwikkelingen en toekomstvoorspellingen raak je snel de weg kwijt. Maar er is slechts één afslag de juiste: de afslag naar de Road to All-Electric. De slimste en meest duurzame Way to Go, voor het klimaat en voor je portemonnee.

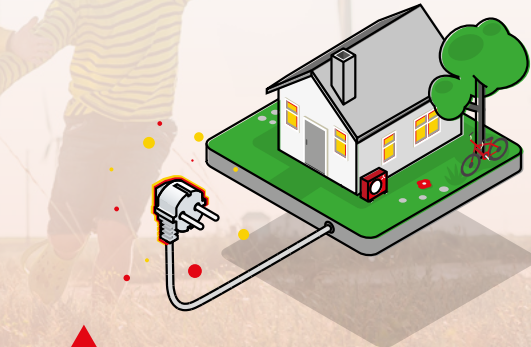

WARMTEPOMPEN & AIRCONDITIONERS

Nieuwsgierig?
Bekijk alle systemen op
op alklima.nl



Cassette unit 4-zijdig

Duurzaamheid in retail


Een comfortabel klimaat zorgt voor een prettige winkelervaring, die bijdraagt aan herhaalbezoeken en positieve (online) recensies. Uiteindelijk gaat het om het aanbieden van een duurzaam, betrouwbaar klimaatstelsel met een zo hoog mogelijk comfort en energie-efficiency tegen zo laag mogelijk kosten. Laat je inspireren met duurzame oplossingen op alklima.nl.



MR. SLIM

Luchtgordijn

Comfortabele binnenlucht,
lagere energiekosten

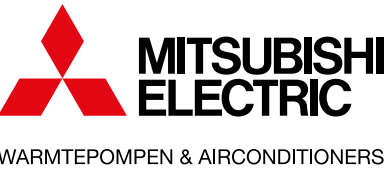

WARMTEPOMPEN & AIRCONDITIONERS

Bellyse Luchtgordijn

Luchtgordijnen scheiden de binnenlucht, met behulp van een effectieve luchtstraal, van de binnendringende buitenlucht. Nog voor je de winkel, het winkelcentrum of het openbare gebouw binnen stapt, bespaar je energie. Open ingangen van gebouwen vormen een uitdaging voor het klimaat- en verwarmingssysteem. Verwarmede of gekoelde binnenlucht strijdt continu met de buitenlucht. Mitsubishi Electric biedt samen met Bellyse, een energie-efficiënt, betrouwbaar en comfortabel systeem aan. De Bellyse is voorzien van een speciale door een warmtepomp verwarmde warmtewisselaar, aangestuurd door een Mr. Slim-buitendeel.



Bellyse JET

De Bellyse JET is een vrijhangend luchtgordijn met een modern uiterlijk en is leverbaar in vier verschillende breedtematen van 1,0, 1,5, 2,0, en 2,5 meter en is geschikt voor een montage hoogte van 3,0 meter (gemeten vanaf de onderzijde luchtgordijn).



Bellyse JET GVP

De Bellyse JET GVP is een cassette-inbouw luchtgordijn, leverbaar in vier verschillende breedtematen van 1,0, 1,5, 2,0, en 2,5 meter en is geschikt voor een montage hoogte van 3,0 meter (gemeten vanaf de onderzijde luchtgordijn).




Jet nozzles

De Bellyse JET vrijhangend luchtgordijn beschikt naast het moderne uiterlijk over verstelbare JET nozzles. Deze techniek draagt bij aan een optimaal homogene luchtstroom zonder meer buitenlucht te induceren waardoor het systeem veel efficiënter zijn werk kan doen en zorgt voor een verbeterde afscherming.



Bypass functie

Met de geïntegreerde bypass functie wordt in de winter tijdens de ontdooicyclus van het buitendeel de lucht langs de het DX-blok geleid en creëert zo een aangename luchtstraal, zonder toevoeging van extra energie.

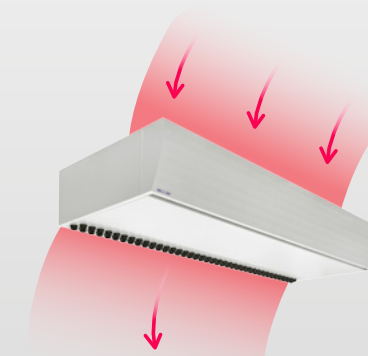

Bedrade bediening met touchscreen

De bediening biedt flexibele controle met 5 luchtstroomstanden en 3 verwarmingsstanden. Schakel moeiteloos tussende zomer-winterfunctie. Met de multi-aansturing koppel je eenvoudig meerdere units aan één regeling, wat ideaal is voor het efficiënt klimatiseren van brede ingangen.



Duurzaam

Aanzienlijke kosten en CO₂-reductie ten opzichte van elektrische uitvoering (tot 40%)



Vermogen

Beschikbare vermogens van 7,1 kW - 20,0 kW



Verwarmen & koelen

Schakeld automatisch tussen verwarmen en koelen



Afmeting

Geschikt voor deurhoogte van 3,0. Nu tot een breedte van 2,5 meter



Gasloos

Geen noodzaak tot gasaansluiting meer